




Maruni

ブレーキブリーダーキャップ

ほとんどの四輪車や二輪車に対応！！

ブリーダーキャップは消耗品です！傷んでしまう前に事前の交換を！

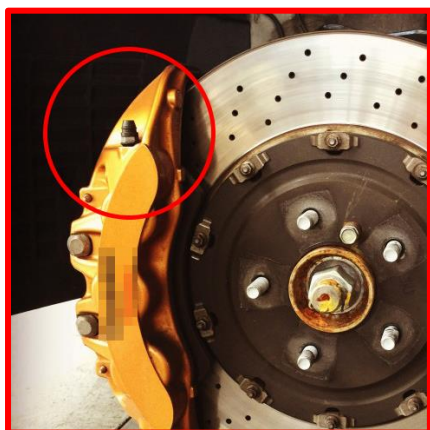

←4輪にも



2輪にも→

キャップが傷んで
飛んで行ってしまう
前に！！



キャップが取れて
ブリーダープラグが
傷んでしまう前に...



【50 個入】



品番	品名	サイズ
BBC-50	ブレーキブリーダーキャップ (50 個入)	高さ 9.6mm / 外径 10.5mm (下部) / 内径 4.4mm

マルニ 工業株式会社

〒544-0022 大阪市生野区舎利寺3-11-1 TEL.(06)6716-4171(代)
<http://www.maruni-ind.co.jp/>



Maruni

3-Function マジックエアージャック

今までになかった、
まったく新しいエアージャック！

従来のエアージャックと違い、バルブに
合わせて交換する必要がなく、作業効率が
格段に向上します。 **一つで英式・米式・仏式バルブに対応**

フランス式バルブ対応



仏式

- ・マウンテンバイク
- ・ロードバイク




米国式・英国式バルブの2通りに対応



英式


- ・一般自転車
- ・シティーサイクル



米式

- ・バイク
- ・普通自動車


ショート・プラグ接続



53.5

商品仕様	
最高使用圧力	1.0Mpa
常用使用圧力	0.1～0.7Mpa
適用流体	空 気
材 質	亜鉛合金・スチール
商品重量	約 75g

ロング・プラグ接続



131.5

商品仕様	
最高使用圧力	1.0Mpa
常用使用圧力	0.1～0.7Mpa
適用流体	空 気
材 質	亜鉛合金・スチール
商品重量	約 100g



品番	品名	定価
	ショート・プラグ接続タイプ	オープン
	ロング・プラグ接続タイプ	オープン

マルニ 工業株式会社

〒544-0022 大阪市生野区舎利寺3-11-1 TEL.(06)6716-4171(代)
<http://www.maruni-ind.co.jp/>



Maruni

OIL LESS

全機種水抜き レギュレーター付

AC100V

air-compressor

AC100V ツインヘッド最高圧力 0.8Mpa 24L タンク



DZW024BK

静音 65dB 省エネタイプ
能力 1 馬力相当 *

50Hz 地域では 0.8 馬力相当です

オイルレス タンク: 24L
電圧: 100V 50/60Hz 消費電力: 580W/700W
電流: 6A/7A 回転数: 1400/1700rpm
空気圧圧量: 67/77L/分 (圧力 0.8Mpa 時)
最高圧到達時間 170 ~ 190 秒 (50Hz)
最高圧到達時間 145 ~ 165 秒 (60Hz)
最高圧力: 0.8Mpa
本体サイズ: 550×340×540mm
運転時騒音: 65db 重量: 22kg
水抜きレギュレーター付



減音 75dB 省エネタイプ
能力 2.5 馬力相当 *

50Hz 地域では 2 馬力相当です

オイルレス タンク: 38L
電圧: 100V 50/60Hz 消費電力: 930W/1180W
電流: 10.5A/13A 回転数: 1360/1650rpm
空気圧圧量: 100/120L/分 (圧力 1.3Mpa 時)
最高圧到達時間 290 ~ 315 秒 (50Hz)
最高圧到達時間 255 ~ 280 秒 (60Hz)
最高圧力: 1.3Mpa
本体サイズ: 735×335×695mm
運転時騒音: 75db 重量: 36kg
水抜きレギュレーター付

AC100V ツインヘッド最高圧力 0.8Mpa 30L タンク



DZW030BK

静音 65dB 省エネタイプ
能力 1.5 馬力相当 *

50Hz 地域では 1.2 馬力相当です

オイルレス タンク: 30L
電圧: 100V 50/60Hz 消費電力: 780W/940W
電流: 8A/9.5A 回転数: 1400/1700rpm
空気圧圧量: 88/106L/分 (圧力 0.8Mpa 時)
最高圧到達時間 165 ~ 185 秒 (50Hz)
最高圧到達時間 140 ~ 160 秒 (60Hz)
最高圧力: 0.8Mpa
本体サイズ: 650×340×570mm
運転時騒音: 65db 重量: 24kg
水抜きレギュレーター付

AC100V 2 段圧縮ツインヘッド最高圧力 1.3Mpa 38L タンク



DZW038TBK

減音 75dB 省エネタイプ
能力 2.5 馬力相当 *

50Hz 地域では 2 馬力相当です

オイルレス タンク: 38L
電圧: 100V 50/60Hz 消費電力: 930W/1180W
電流: 10.5A/13A 回転数: 1360/1650rpm
空気圧圧量: 100/120L/分 (圧力 1.3Mpa 時)
最高圧到達時間 290 ~ 315 秒 (50Hz)
最高圧到達時間 255 ~ 280 秒 (60Hz)
最高圧力: 1.3Mpa
本体サイズ: 400×420×820mm
運転時騒音: 75db 重量: 39kg
水抜きレギュレーター付

COMPRESSOR & WAGON

コンプレッサー用ワゴン

100V仕様で
設置が容易！

低回転なので
音が静か！

発熱が少ないので
連続使用OK！



高効率圧縮の
省エネ設計！

オイルレスなので
楽々メンテナンス！




LWH-707F-CP600 プレート 3段

●全体寸法: 幅 750mm×高さ 1120mm×奥行き 460mm
●棚幅 (高さ): 上段 200mm 下段 600mm
●重量: 約 10.5kg ●材質: アルミ/PP
●耐荷重 (約): 60kg (1 段当たり)



LWH-707F-CP720 プレート 3段

●全体寸法: 幅 750mm×高さ 1240mm×奥行き 460mm
●棚幅 (高さ): 上段 200mm 下段 720mm
●重量: 約 11.0kg ●材質: アルミ/PP
●耐荷重 (約): 60kg (1 段当たり)



別売りパーツ

LYKT-B13
コンテナ BOX 容量: 13L



LYKT508-US ホルダー
容量: 25L



LWH-707F-CP600

DZW030BK



オプションパーツ付

LWH-707F-CP720

DZW038BK



オプションパーツ付

マルニ 工業株式会社

〒544-0022 大阪市生野区舎利寺3-11-1 TEL.(06) 6716-4171 (代)
<http://www.maruni-ind.co.jp/>




Maruni

スペアタイヤレンチセット

インパクトレンチ・ラチェットレンチで使い出来る便利な工具！！
スペアタイヤの緩みの点検だけではなく、脱着もらくらく！！
トラック・バス整備の作業効率アップの必需品です！！

スペアタイヤレンチ 2 本セット
品番：M-250

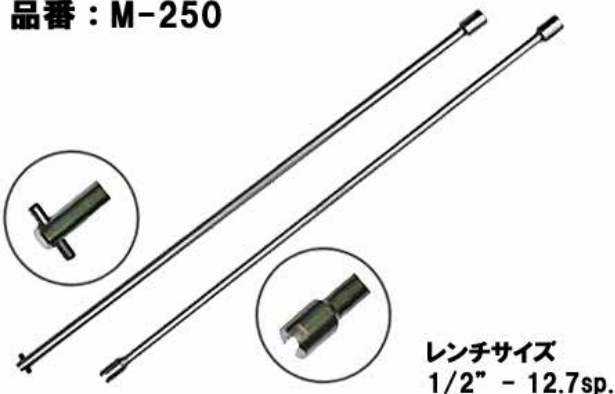

大型トラック・バスのスペアタイヤ点検義務化！！

国土交通省により平成 30 年 10 月 1 日から、車両総重量 8 トン以上又は乗車定員 30 人以上の大型自動車のスペアタイヤについて 3 ヶ月ごとの点検が義務化されています！！

品番	品名	長さ	レンチサイズ	定価
M-250	スペアタイヤレンチセット	800mm	1/2"- 12.7sp.	12,000 円

マルニ 工業株式会社

〒544-0022 大阪市生野区舎利寺3-11-1 TEL.(06)6716-4171(代)
<http://www.maruni-ind.co.jp/>